

水溶性銀めっき変色防止剤

エターナル

変色防止

潤滑性向上


水溶性



1 kg 角ポリ入




17kg 角缶入

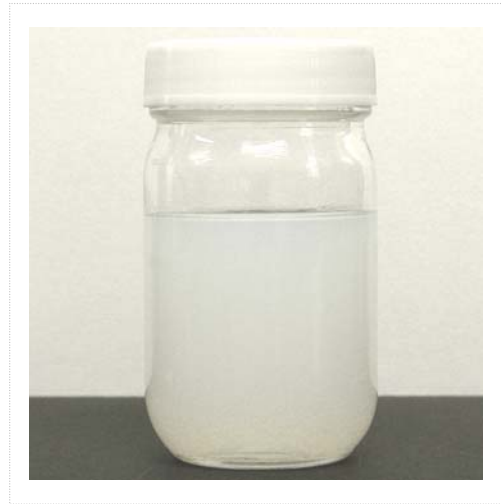

銀めっきの酸化・硫化による変色を防止。潤滑効果も兼備しており、挿入力の低減も可能。水溶性なので、火災の危険がなく、人体・環境にも安心。

H₂S 腐食試験

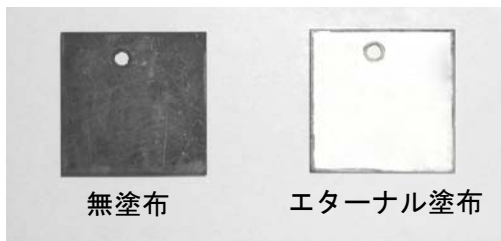

試験条件：H₂S、3ppm、96 時間

1.品名	テトラ エターナル
2.種類	コンタクト表面塗布剤（電気接点用防錆潤滑剤）
3.外観	青白色半透明液体（エマルジョン）
4.比重 15/4℃	0.95
5.PH	5.82
6.凝固点	0℃以下
7.溶解性	水に任意な濃度で溶解
8.安全性関係法規	
◆毒物及び劇物取締法	非該当
◆労働安全衛生法	非該当
◆PRTR法	非該当
◆消防法（危険物）	非該当
9.主成分	特殊有機化合物 界面活性剤
10.使用方法	希釈濃度 イオン交換水 5倍希釈 塗布方法 常温で浸漬塗布 浸漬時間 2～5秒 乾燥方法 100±20℃の熱風で乾燥

注意事項

- ・0℃以下で保存しないで下さい。
- ・塗布した後、水洗いしないで下さい。
- ・濃度が高くなったときは、イオン交換水で希釈してください。

※このカタログは、製品の代表性状を記したものであり、規格値ではありません。

この製品に関するお問合せは



株式会社 **テトラ**

ECIまで

〒486-0937 愛知県春日井市細木町 1 丁目 16 番地 1

TEL 0568-33-5211

FAX 0568-32-1379

E-mail info@tetra.jp

URL http://tetra.jp